




OŚWIETLENIE
MEBLOWE
LED



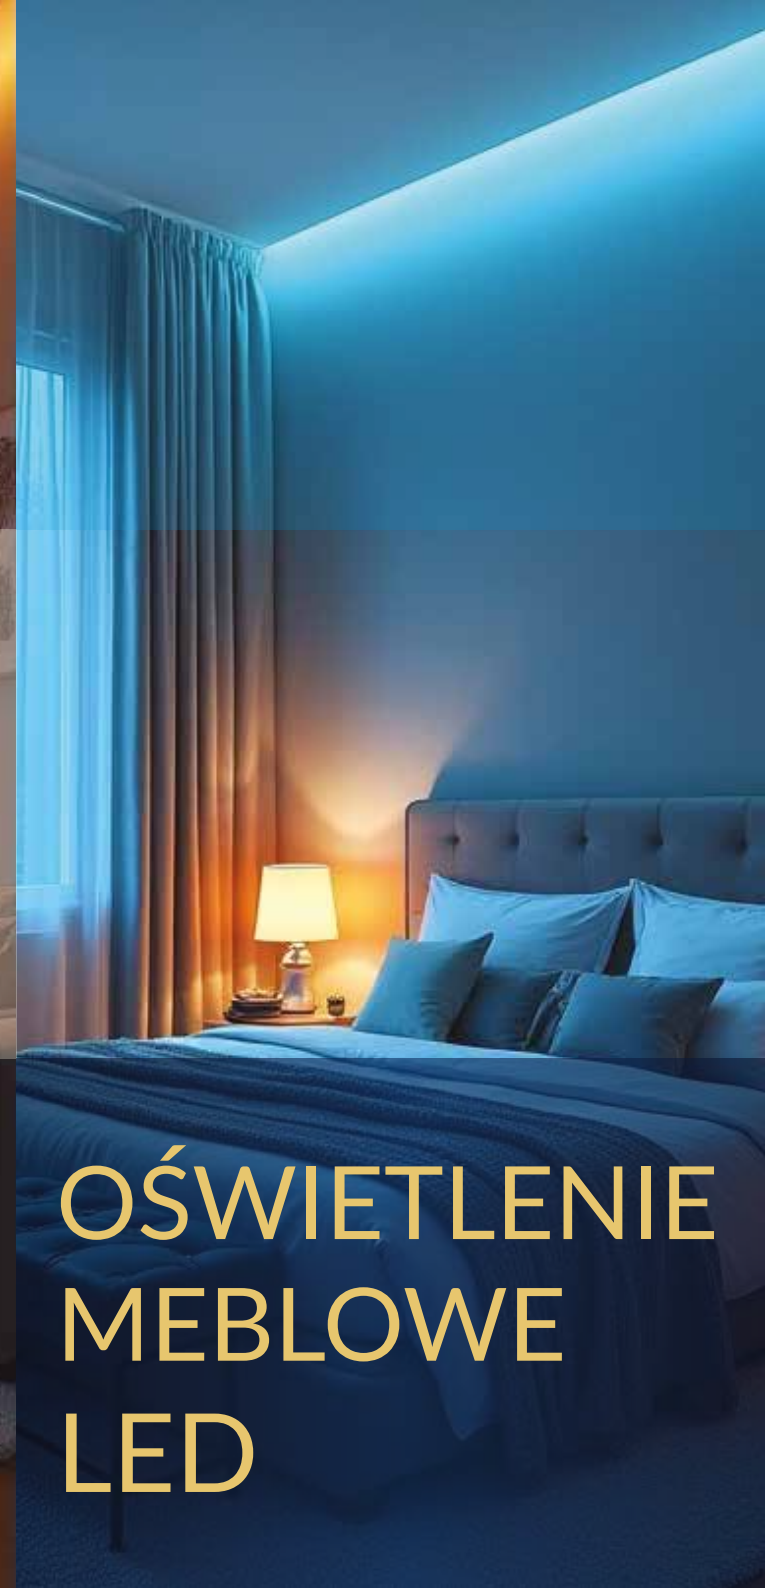

SPIS TREŚCI

6-9

Profile LED aluminiowe oraz PCV

Aluminum and PVC profiles

10-11

Oświetlenie LED bezprzewodowe

Wireless LED lighting

12-13

Klipsy LED

LED clips

14-19

Oprawy LED

LED fixtures

20-25

Gniazda i moduły

Sockets and switches

26-31

Taśmy LED

LED tapes

32-33

Wysięgniki LED

LED extension arms

34-37

Zasilacze do LED

Power supplies

38-50

Wyłączniki i sterowniki

Switches and drivers

51

Szybkozłączki do taśm LED

Quick connectors for LED strips

52 - 53

Okablowanie i przewody

Wiring

54 - 59

Przydatne drobiazgi

Accessories



Firma **ALTORI** powstała w 1999 roku, od początku swojej działalności pasjonujemy się oświetleniem wykorzystywanym w produkcji mebli. Główny profil naszej działalności to oświetlenie stosowane w meblach kuchennych. Podążając jednak za trendami światowymi od kilku lat skutecznie i z wielkim oddaniem produkujemy także oświetlenie ozdobne. Cała nasza oferta kompleksowo wypełnia zapotrzebowanie rynku meblowego na oświetlenia różnego rodzaju. Celem działalności firmy jest tworzenie nowoczesnych i energooszczędnych opraw oświetleniowych, a tym samym dostosowanie się do nowych potrzeb rynku. Na uzyskaną pozycję na rynku zapracowaliśmy nie tylko stałym wzbogacaniem listy dostępnych wzorów, ale także uczciwym, odpowiedzialnym podejściem do Klientów i szybkością realizacji nawet nietypowych zamówień.

The company ALTORI has existed since 1999, from the beginning of its activity we are fascinated by an illumination used in the manufacture of furniture. The mainstream of our activity was based on a useful illumination to the kitchen furniture. However following world trends for a few years effectively and with the great devotion we produce also a decorative illumination. Ours overall offer comprehensively suits the demands of the furniture market for different kind of illuminations needs. Activity of the Company is to Creating modern and energy-efficient lightning adapted to new market needs. We work very hard to reach ours current position in the furniture industry not only by improving the list of available lighting products, but also the honest, responsible approach towards Customers and the speed of the completion of even untypical orders. We are inviting to get acquainted with our current offer and at the same time we wish you a very good co-operation with our company.



JEDNOSTKI TEMPERATURY

TEMPERATURE UNITS

Jednostką temperatury barwowej jest **Kelwin (K)** i stanowi on określenie barwy światła (odcienia bieli). I tak wyróżniamy:

2000K – barwa światła świeczki
2800K – barwa bardzo ciepłobiała (żarówkowa)
3000K – wschód i zachód Słońca
3200K – barwa światła żarowego lamp studyjnych
3300K - 4000K - barwa biała neutralna
4000K – barwa biała
5000K – barwa chłodnobiała
6500K – barwa dzienna – zimna

W naszej ofercie przyjmujemy określone temperatury barwowe LED:

2800-3000K - barwa ciepła
4000-4200K - barwa neutralna
6000-6500K - barwa zimna

Lumen (lm) jest jednostką miary strumienia świetlnego, określającego ilość światła emitowanego przez dane źródło światła. Generalnie, im więcej lumenów tym więcej światła wytwarza dane źródło.

Luks (lx) to jednostka natężenia oświetlenia. Określany jest jako oświetlenie wywołane przez równomiernie rozłożony strumień świetlny o wartości równej 1 lumen (lm) padający na powierzchnię 1m², a więc: 1 lx = 1 lm / m². Natężenie światła lx informuje nas ile światła wyemitowanego przez dane źródło faktycznie dociera do danej powierzchni. Jest ono rzecz jasna uzależnione od tego jaka jest odległość źródła światła od płaszczyzny.

The colour temperature unit is **Kelvin (K)** and it determines the colour of the light (whiteness). And so we stand out:

2000K - colour of the light of the candle
2800K - very warm-white colour (light bulb)
3000K - sunrise and the sunset
3200K - colour of the incandescent light of studio lamps
3300K - 4000K - white colour neutral
4000K - white colour
5000K - cool-white colour
6500K - daily colour - cold


In our offer we assume certain LED colour temperatures:

2800-3000K - warm colour
4000-4200K - neutral colour
6000-6500K - cold colour

Lumen (lm) is a light source unit of measurement of the luminous flux, determining the quantity of the lighting transmitted by light source. Generally, more lumens in a lamp are the more generating light.

Luks (lx) unit of illumination. It is defined as the illumination caused by a uniformly distributed luminous flux of values equal 1 lumen falling to the surface of 1m² so 1 lx = 1 lm / m². Light intensity lx tells us how much light emitted by a given source actually reaches the exact surface. It depends, of course, on what is the distance of the light source from the surface.

PROFIL WPUSZCZANY

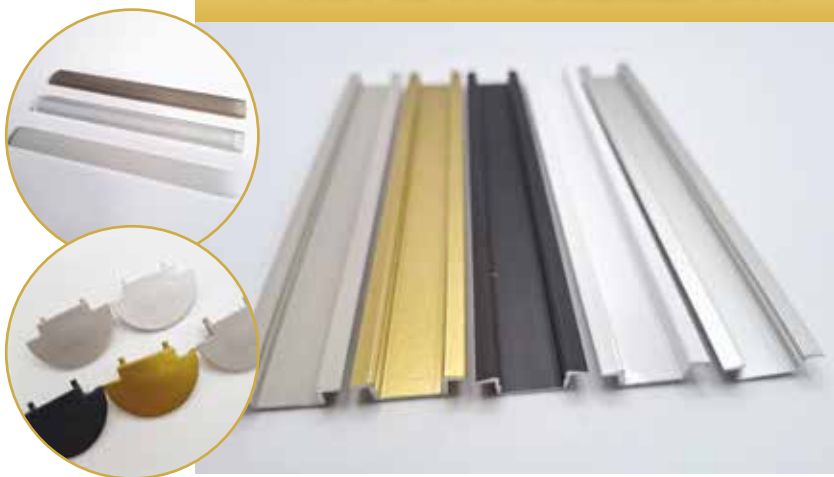


Aluminiowy profil do oświetlenia LED wpuszczany o długości 2m lub 3m. Sprzedawany z kloszem mlecznym, transparentnym bądź czarnym. W profilu istnieje możliwość instalacji wyłącznika dotykowego lub zbliżeniowego.

Aluminum LED build-in lighting profile 2 m or 3 m length. Sold with the milky, transparent or black cover. In the profile there is a possibility of installation on a touch and IR switch.


Pokrycie /Covering

- Aluminium / Aluminum
- Czarny / Black
- Biały / White
- Złoty / Golden
- Kaszmir / Cashmere

IP20 CE

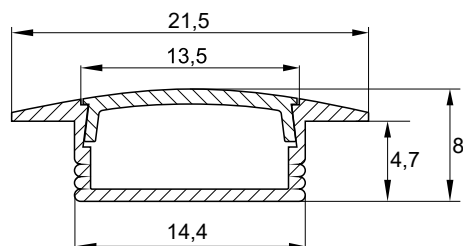

PROFIL NAWIERZCHNIOWY

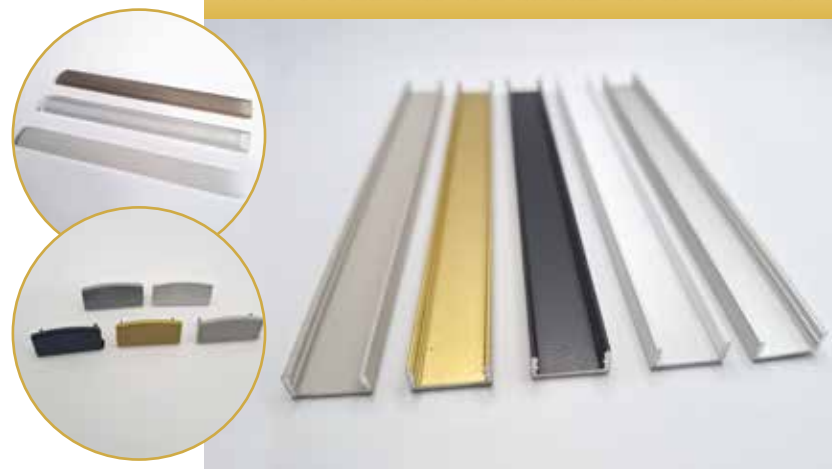


Aluminiowy profil do oświetlenia LED nawierzchniowy o długości 2m lub 3m. Sprzedawany z kloszem mlecznym, transparentnym bądź czarnym. W profilu istnieje możliwość instalacji wyłącznika dotykowego lub zbliżeniowego.

Aluminum LED surface lighting profile of 2m or 3m length. Sold with the milky, transparent or black cover. In the profile there is a possibility of installation a touch and IR switch.


Pokrycie / Covring

- Aluminium / Aluminum
- Czarny / Black
- Biały / White
- Złoty / Golden
- Kaszmir / Cashmere

IP20 CE

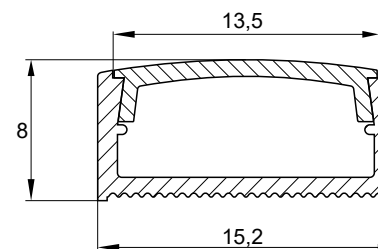

PROFIL NAROŻNY

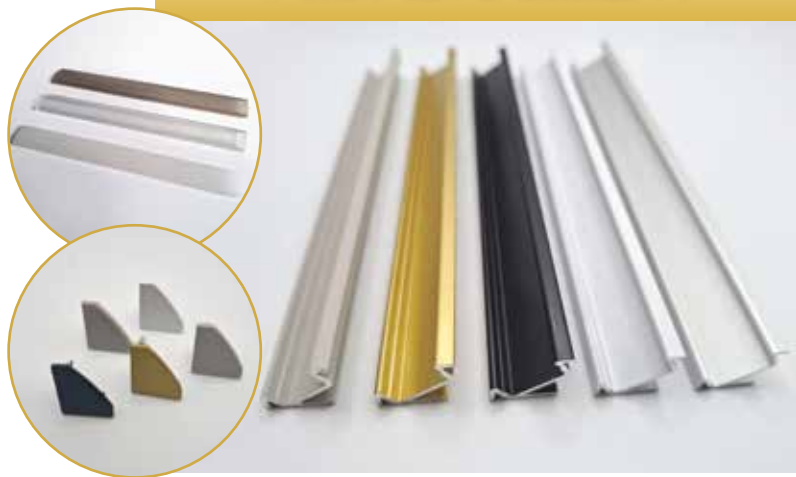


Aluminiowy profil do oświetlenia LED narożny o długości 2m lub 3m. Sprzedawany z kloszem mlecznym, transparentnym bądź czarnym. W profilu istnieje możliwość instalacji wyłącznika dotykowego lub zbliżeniowego.

Aluminum LED corner lighting profile 2m or 3m length. Sold with the milky, transparent or black cover. In the profile there is a possibility of installation a touch and IR switch.


Pokrycie / Covering

- Aluminium / Aluminum
- Czarny / Black
- Biały / White
- Złoty / Golden
- Kaszmir / Cashmere

IP20 CE



PROFIL NAWIERZCHNIOWY SZEROKI

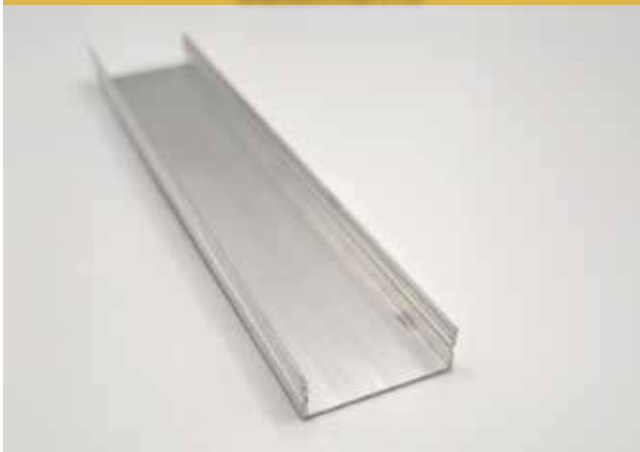


Aluminiowy profil do oświetlenia LED nawierzchniowy o długości 2m. Sprzedawany z kloszem mlecznym. W profilu istnieje możliwość instalacji wyłącznika dotykowego lub zbliżeniowego.

Aluminum build-in or surface LED lighting profile 2m length. Sold with the milky cover. In the profile there is a possibility of installation a touch and IR switch.

Pokrycie / Covering

- Aluminium / Aluminum
- Czarny / Black
- Biały / White
- Złoty / Golden
- Kaszmir / Cashmere

IP20 CE



PROFIL WPUSZCZANY SZEROKI




Aluminiowy profil do oświetlenia LED wpuszczany o długości 2m. Sprzedawany z kloszem mlecznym. W profilu istnieje możliwość instalacji wyłącznika dotykowego lub zbliżeniowego.

Aluminum build-in or surface LED lighting profile 2m length. Sold with the milky cover. In the profile there is a possibility of installation a touch and IR switch.

Pokrycie / Covering

- Aluminium / Aluminum
- Czarny / Black
- Biały / White
- Złoty / Golden
- Kaszmir / Cashmere

IP20 CE




PROFIL PCV 10x10 PROFIL PCV 15x15



Profil mleczny PCV 10x10 mm lub 15x15 mm do oświetlenia LED o długości 2m. W profilu istnieje możliwość instalacji wyłącznika dotykowego lub zbliżeniowego.

Milky PVC profile 10x10mm or 15x15 mm with 2m length. In the profile it is possible to install a touch or IR switch.

IP20 CE

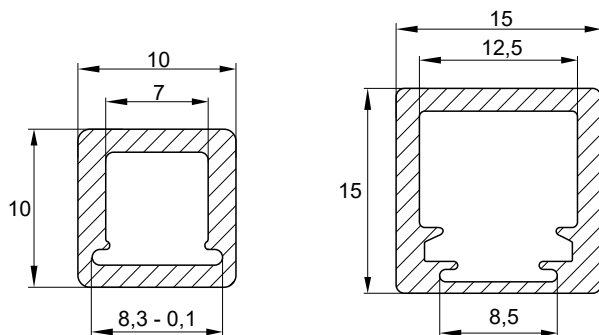

Profile LED Aluminowe oraz PCV
Aluminum and PVC profiles

LISTWA OŚWIETLENIOWA LED GRETA PIR/CCT



LISTWA OŚWIETLENIOWA LED GRETA PIR/CCT



LISTWA OŚWIETLENIOWA LED GRETA PIR/CCT



Listwa oświetleniowa LED Greta posiada 3 stopniową zmianę barwy światła białego (zimne - neutralne - ciepłe) wraz ze ściemniaczem oraz czujnik ruchu, który działa w trybie dzień lub noc. Listwę LED można stosować jako oświetlenie do szaf, szuflad, garderób, schowków itp. oraz wszędzie tam gdzie potrzebne jest doświetlenie powierzchni. Mocowanie magnetyczne pozwala swobodnie zdjąć listwę LED w celu podładowania akumulatora lub użycia jej przenośnie jako doświetlenia.

The Greta LED lighting bar has a 3-step white light color change (cold - neutral - warm) with a dimmer and a motion sensor that works in day or night mode. The LED bar can be used as lighting for wardrobes, drawers, closets, storage spaces, etc. and wherever surface illumination is needed. The magnetic mounting allows you to freely remove the LED bar to charge the battery or use it portable for illumination.

Pokrycie / Covering

☐ Biały / White







Pokrycie / Covering

☒ Aluminium / Aluminum



Pokrycie / Covering

☐ Czarny / Black

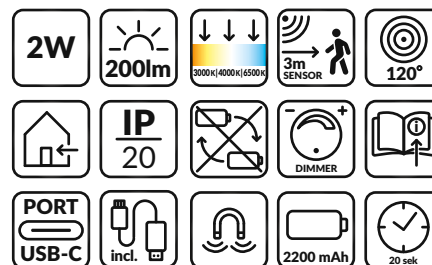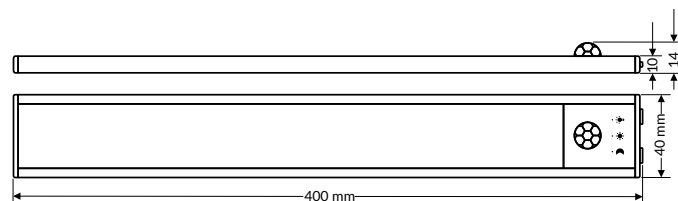




Oświetlenie LED bezprzewodowe

Wireless LED lighting

KLIPS LED PCV KLIPS LED PCV RGB

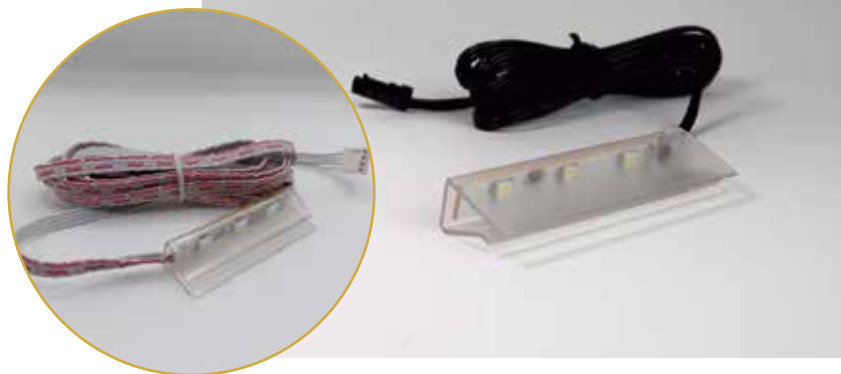


LED do podświetlenia półki szklanej świecący w 1 kierunku.
Moc : 12V DC / 0,25 W / 0,5W RGB

LED light fitting used to glass shelves with 1-direction light.
Power: 12V DC / 0,25 W / 0,5W RGB

Kolor emisji światła / Light colour

- ☐ Biały zimny / Cold white
- ☐ Biały ciepły / Warm white
- ☐ Neutralny / Neutral
- ☐ Niebieski / Blue
- ☐ Czerwony / Red
- ☐ Zielony / Green
- ☐ RGB

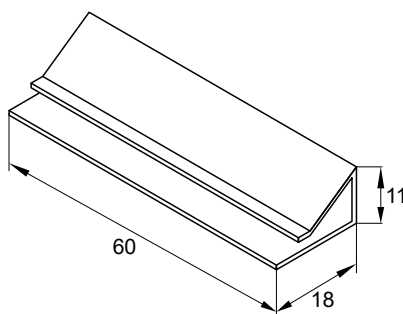

KLIPS LED II




LED do podświetlenia półki szklanej świecący w 1 kierunku.
Moc: 12V DC / 0,25W

LED light fitting used to glass shelves with 1-direction light.
Power: 12V DC / 0,25W

Pokrycie / Covering

- ☐ Biały zimny / Cold white
- ☐ Biały ciepły / Warm white
- ☐ Neutralny / Neutral
- ☐ Niebieski / Blue
- ☐ Czerwony / Red
- ☐ Zielony / Green

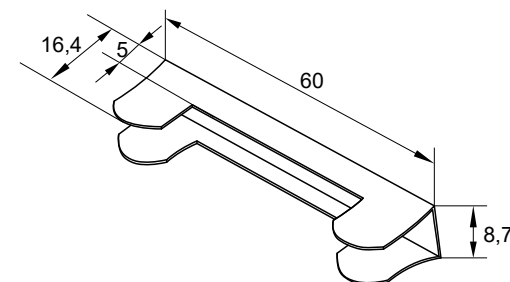

KLIPS LED 3D



LED 3D do podświetlenia półki szklanej świecący w 3 kierunkach.

Moc / Power: 12V DC / 1,3W

LED 3D light fitting used to glass shelves with 3-direction light.

Power: 12V DC / 1,3W

Pokrycie / Covering

● Aluminium / Aluminum


Kolor emisji światła / Light colour

● Biały ciepły / Warm white

● Niebieski / Blue



IP20





OL 14



Oprawa nawierzchniowa / wpuszczana płaska LED.
Moc: 12V DC / 3W

Surface/built in flat LED luminaire.
Power: 12V DC / 3W


Pokrycie / Covering

- ☐ Biały / white
- ☒ Czarny / Black
- ☐ Stal szlifowana / Brushed steel

Kolor emisji światła / Light colour

- ☐ Biały zimny / Cold white
- ☒ Biały ciepły / Warm white
- ☐ Neutralny / Neutral
- ☐ Bi kolor / Bi colour

F IP20 CE III

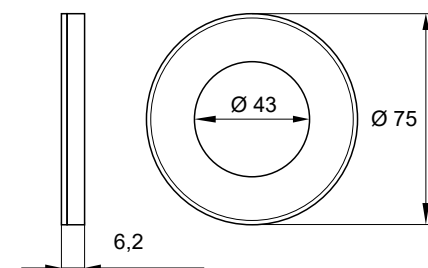

OL 15



Oprawa LED nawierzchniowa.

Moc: 12V DC / 2,3W


LED surface luminaire with or without switch.
Power: 12V DC / 2,3W

Pokrycie / Covering

● Aluminium / Aluminum

Kolor emisji światła / Light colour

● Neutralny / Neutral

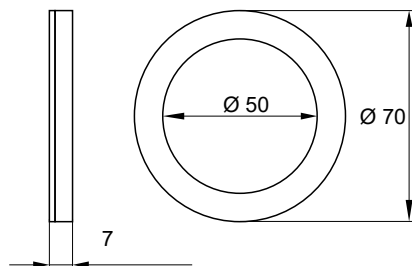

OLW 15



Oprawa LED nawierzchniowa z wyłącznikiem dotykowym.

Moc: 12V DC / 2,3W


LED surface luminaire with or without switch.
Power: 12V DC / 2,3W

Pokrycie / Covering

● Aluminium / Aluminum

Kolor emisji światła / Light colour

● Neutralny / Neutral

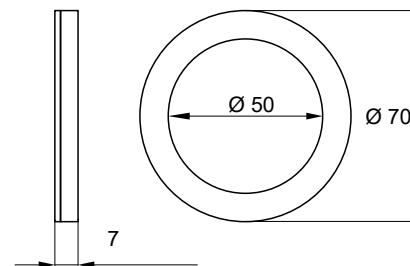

OL 11



Oprawa LED wpuszczana.
Moc: 12V DC / 2W


LED built in luminaire.
Power: 12V DC / 2W

Pokrycie / Covering

- ☐ Aluminium / Aluminum
- ☐ Stal szlifowana / Brushed steel
- ☐ Chrom / Chromium

Kolor emisji światła / Light colour

- ☐ Biały zimny / Cold white
- ☐ Biały ciepły / Warm white
- ☐ Neutralny / Neutral

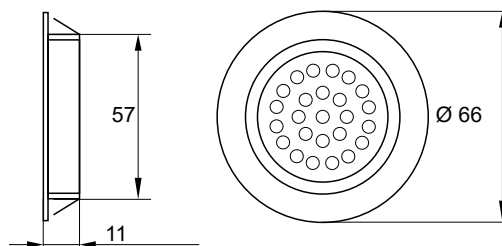

OLK 10



Oprawa LED nawierzchniowa
Moc: 12V DC / 1,5W


LED surface luminaire.
Power: 12V DC / 1,5W

Pokrycie / Covering

- ☐ Aluminium / Aluminum
- ☐ Czarny / Black
- ☐ Biały / White

Kolor emisji światła / Light colour

- ☐ Biały zimny / Cold white
- ☐ Biały ciepły / Warm white
- ☐ Neutralny / Neutral

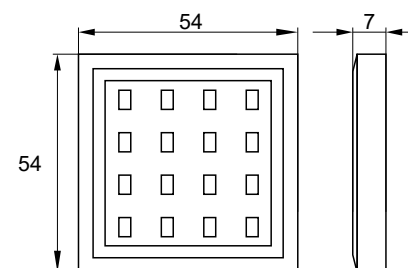

LDK 2



Oprawa podszafkowa płaska LED. Moc: 12V DC / 3W


Under cabinet LED flat luminaire. Power: 12V DC / 3W

Pokrycie / Covering

- ☐ Aluminium / Aluminum
- ☐ Czarny / Black
- ☐ Biały / White
- ☐ Satyna / Satin

Kolor emisji światła / Light colour

- ☐ Biały zimny / Cold white
- ☐ Biały ciepły / Warm white
- ☐ Neutralny / Neutral
- ☐ Bi kolor / Bi colour

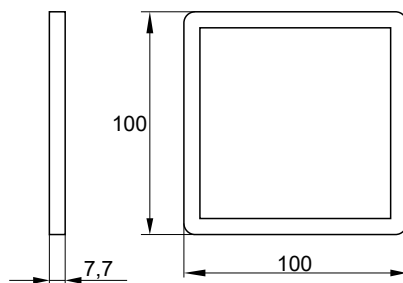

LDK 3



Oprawa nawierzchniowa / wpuszczana płaska LED.

Moc: 12V DC / 3W


Surface/built in flat LED luminaire. Power: 12V DC / 3W

Pokrycie / Covering

- ☐ Biały / White
- ☐ Czarny / Black
- ☐ Stal szlifowana / Brushed steel

Kolor emisji światła / Light colour

- ☐ Biały zimny / Cold white
- ☐ Biały ciepły / Warm white
- ☐ Bi kolor / Bi colour

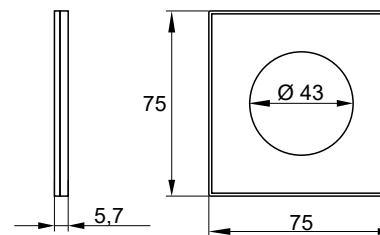

OL 1 mini



Oprawa LED wpuszczana.
Moc: 12V DC / 0,7W

LED built in luminaire.
Power: 12V DC / 0,7W


Pokrycie / Covering

 **Chrom** / Chromium

Kolor emisji światła / Light colour

 **Biały neutralny** / Regular white

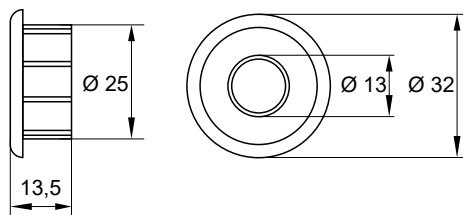

OHW16B LED



Oprawa LED wpuszczana.
Moc: 12V DC / 2W

LED built in luminaire.
Power: 12V DC / 2W

Pokrycie / Covering

 **Stal szlifowana** / Brushed steel

 **Mosiądz starzony** / Old brass


Kolor emisji światła / Light colour

 **Biały zimny** / Cold white

 **Biały ciepły** / Warm white

 **Neutralny** / Neutral



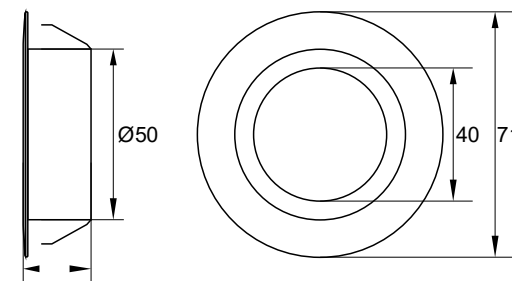

MODUŁ WPUSZCZANY OVAL




Moduł wpuszczany w blat roboczy 3 x 230 V lub 2 x 230 V + 2USB z przewodem i wtyczką.

Built-in worktop module 3 x 230 V or 2 x 230 V + 2 USB with power cord and plug.

Pokrycie / Covering

- Szary / Grey
- Czarny / Black
- Biały / White
- Złoty / Golden
- Kaszmir / Cashmere

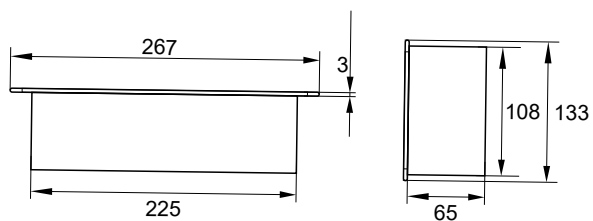



MODUŁ 2 GNIAZDA



Moduł przyblatowy lub podszafkowy z uziemieniem.

Under or on worktop module with sockets


Pokrycie / Covering

● Stal szlifowana / Brushed steel

Kolor gniazda/Socket colour

● Szary / Grey

● Czarny / Black

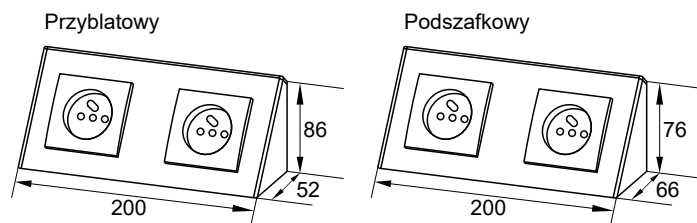

MODUŁ WYŁĄCZNIK + GNIAZDO



Moduł przyblatowy lub podszafkowy z uziemieniem.

Under or on worktop module with switch and socket


Pokrycie / Covering

● Stal szlifowana / Brushed steel

Kolor gniazda-wyłącznik/Socket-switch colour

● Szary / Grey

● Czarny / Black

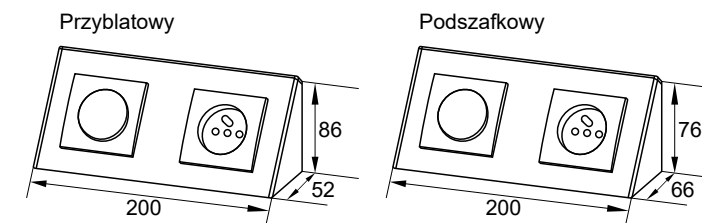

MODUŁ 2 WYŁĄCZNIKI



Moduł przyblatowy lub podszafkowy z wyłącznikami.

Under or on worktop module with switches.

Pokrycie/Covering

● Stal szlifowana / Brushed steel

Kolor wyłącznik/Switch colour

● Szary / Grey

● Czarny / Black



GNIAZDO LPT2 WYŁĄCZNIK LPT2



Gniazdo przyblatowe lub podszafkowe z uziemieniem w kwadracie. Wyłącznik podszafkowy lub przyblatowy w kwadracie.

On worktop and under cabinet socket in square fitting.
On worktop and under cabinet switch in square.

Pokrycie/Covering



● Stal szlifowana / Brushed steel

● Aluminium / Aluminum

Kolor wyłącznik/Switch colour

● Szary / Grey

● Czarny / Black

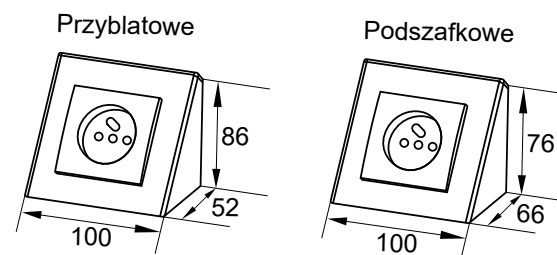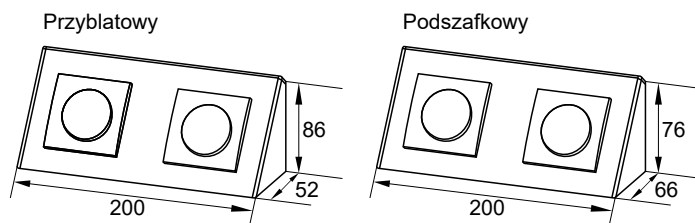



Gniazdo wpuszczane podwójne (2x230 V lub 1x230 V +2 USB)



Gniazdo wpuszczane podwójne z przewodem zasilającym o długości 1,5m oraz wtyczką.


Gniazdo wpuszczane podwójne z USB oraz przewodem zasilającym o długości 1,5m i wtyczką.

Double built-in socket 1.5m power cord with plug.

Double built-in socket with USB, 1.5m power cord with plug.

Pokrycie / Covering

- Szary / Grey
- Czarny / Black
- Biały / White
- Złoty / Golden
- Kaszmir / Cashmere
- Ecrú / Ecrú

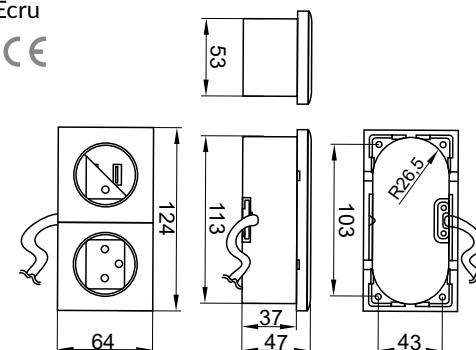

Gniazdo wpuszczane potrójne (2x230 V +2 USB)



Gniazdo wpuszczane potrójne z USB oraz przewodem zasilającym o długości 1,5m z wtyczką.

Obciążenie max: 16A / 3600W

Napięcie max: 230V

USB napięcie wyjściowe: 5V / 2,1A

Triple built-in socket with USB, 1.5m power cord with plug.


Max current: 16A / 3600W

Max voltage: 230V

USB Output: 5V / 2,1A

Pokrycie / Covering

- Szary / Grey
- Czarny / Black
- Biały / White
- Złoty / Golden
- Kaszmir / Cashmere
- Ecrú / Ecrú

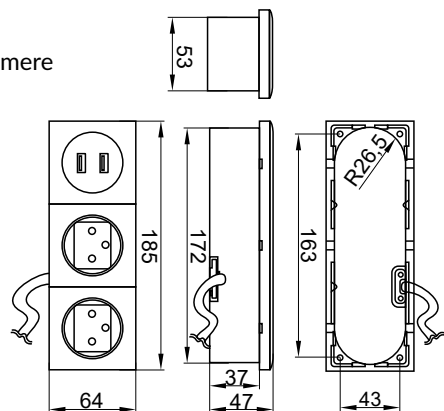

Gniazdo wpuszczane potrójne (3x230 V)



Gniazdo wpuszczane potrójne z przewodem zasilającym o długości 1,5m z wtyczką.

Obciążenie max: 16A / 3600W

Napięcie max: 230V


Triple built-in socket with 1.5m power cord with plug.

Max current: 16A / 3600W

Max voltage: 230V

Pokrycie / Covering

- Szary / Grey
- Czarny / Black
- Biały / White
- Złoty / Golden
- Kaszmir / Cashmere
- Ecrú / Ecrú

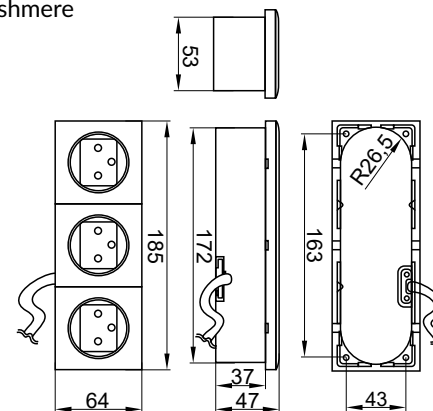

TAŚMA LED PREMIUM 2835 IP20 60 LED/m



Taśma LED, sprzedawana w rolkach 5m lub 50m.

Moc: 12 V DC / 24 V DC / 4,8W

LED strip sold in lengths of 5m or 50m.

Power: 12 V DC / 24 V DC / 4,8W

Kolor emisji światła / Light colour

- ☐ Biały zimny / Cold white
- ☐ Biały ciepły / Warm white
- ☐ Neutralny / Neutral
- ☐ Niebieski / Blue



TAŚMA LED PREMIUM 2835 IP20 120 LED/m



Taśma LED, sprzedawana w rolkach 5m lub 50m.

Moc: 12 V DC / 24 V DC / 9,6W

LED strip sold in lengths of 5m or 50m.

Power: 12 V DC / 24 V DC / 9,6W

Kolor emisji światła / Light colour

- ☐ Biały zimny / Cold white
- ☐ Biały ciepły / Warm white
- ☐ Neutralny / Neutral
- ☐ Niebieski / Blue



TAŚMA LED PREMIUM 5050 RGB IP20 60 LED/m



Taśma LED sprzedawana w rolkach 5m lub 50 m.

Moc: 12V DC / 14,4W

LED strip sold in lengths of 5m or 50 m.

Power: 12V DC / 14,4W

Kolor emisji światła / Light colour

RGB



TAŚMA LED PREMIUM 5050 RGBW IP20 60 LED/m



Taśma LED sprzedawana w rolkach 5m.

Moc: 12V DC / 14,4W

LED strip sold in lengths of 5m.

Power: 12V DC / 14,4W

Kolor emisji światła / Light colour

Neutralny / Neutral } 2 w 1
RGB



TAŚMA LED PREMIUM 2835 Bi kolor IP20 120 LED/m



Taśma LED sprzedawana w rolkach 5m.

Mocr: 12V DC / 20,3W

LED strip sold in lengths of 5m.

Power: 12V DC / 20,3W

Kolor emisji światła / Light colour

- ☐ Biały zimny / Cold white
 - ☐ Biały ciepły / Warm white
 - ☐ Neutralny / Neutral
- } 3 w 1



TAŚMA LED PREMIUM 2835 IP60 60 LED/m



Taśma LED sprzedawana w rolkach 5m.

Moc: 12V DC / 4,8W

LED strip sold in lengths of 5m.

Power: 12V DC / 4,8W

Kolor emisji światła / Light colour

- ☐ Biały zimny / Cold white
- ☐ Biały ciepły / Warm white
- ☐ Neutralny / Neutral





TAŚMA LED PREMIUM COB IP20 480 LED/m



Taśma LED, sprzedawana w rolkach 5m.

Moc: 12 V DC / 24 V DC / 9W

LED strip sold in lengths of 5m.

Power: 12 V DC / 24 V DC / 9W

Kolor emisji światła / Light colour

- ☐ Biały zimny / Cold white
- ☐ Biały ciepły / Warm white
- ☐ Neutralny / Neutral



TAŚMA LED PREMIUM COB RGBW IP20 784 LED/m



Taśma LED, sprzedawana w rolkach 5m.

Moc: 12 V DC / 24 V DC / 19W

LED strip sold in lengths of 5m.

Power: 12 V DC / 24 V DC / 19W

Kolor emisji światła / Light colour

- ☐ Neutralny / Neutral
 - ☐ RGB
- } 2 w 1







WYSIĘGNIK OWL 1 LED



Oprawa wysięgnikowa LED 12V DC z kloszem mlecznym bądź transparentnym.
Moc: 12V DC / 3W

LED extension arm lighting with opal or transparent cover.
Power: 12V DC / 3W

Pokrycie / Covering

☒ Aluminium / Aluminum


Kolor emisji światła / Light colour

☐ Biały zimny / Cold white

☒ Biały ciepły / Warm white

☐ Neutralny / Neutral

F IP20 CE III

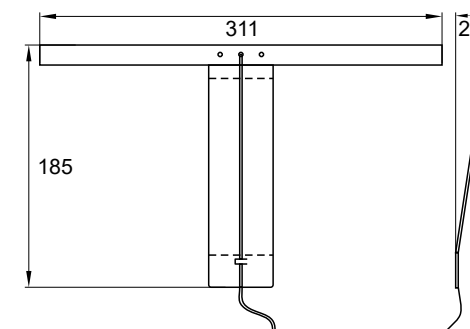

WYSIĘGNIK OWL 1 LED



Oprawa wysięgnikowa LED 12V DC z kloszem mlecznym bądź transparentnym.

Moc: 12V DC / 3W

LED extension arm lighting with opal or transparent cover.
Power: 12V DC / 3W


Pokrycie / Covering

☒ Czarny / Black

Kolor emisji światła / Light colour

- ☐ Biały zimny / Cold white
☐ Biały ciepły / Warm white
☐ Neutralny / Neutral

F IP20 CE III

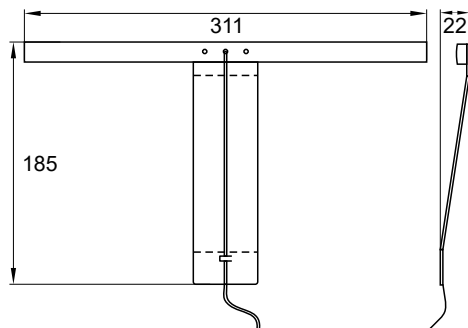

WYSIĘGNIK OWL 1 LED



Oprawa wysięgnikowa LED 12V DC z kloszem mlecznym bądź transparentnym.

Moc: 12V DC / 3W

LED extension arm lighting with opal or transparent cover.
Power: 12V DC / 3W


Pokrycie / Covering

☐ Biały / White

Kolor emisji światła / Light colour

- ☐ Biały zimny / Cold white
☐ Biały ciepły / Warm white
☐ Neutralny / Neutral

F IP20 CE III

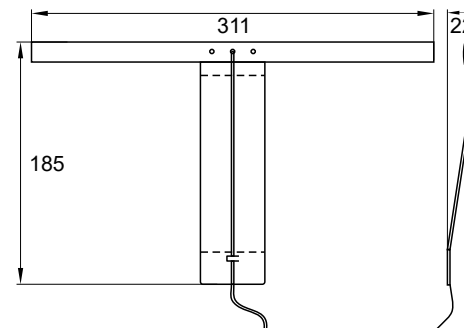


ZASILACZ LED 6Wp 12V PŁASKI



Zasilacz do LED 6Wp lub zasilacz do LED 6Wp
z wbudowanym gniazdem AMP.

Flat LED power supply 6Wp or flat LED power supply 6Wp
with AMP socket.

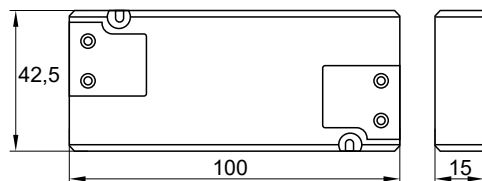


ZASILACZ LED 15Wp 12V PŁASKI



Zasilacz do LED 15Wp lub zasilacz do LED 15Wp
z wbudowanym gniazdem AMP.

Flat LED power supply 15Wp or flat LED power supply
15Wp with AMP socket.

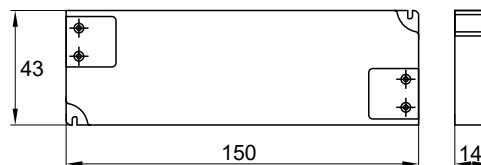


ZASILACZ LED 30Wp 12V PŁASKI



Zasilacz do LED 30Wp lub zasilacz do LED 30Wp
z wbudowanym gniazdem AMP.

Flat LED power supply 30Wp or flat LED power supply
30Wp with AMP socket.

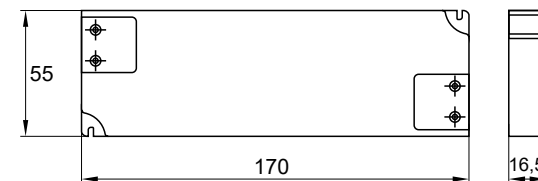


ZASILACZ LED 15W 12V



Zasilacz do LED 15W lub zasilacz do LED 15W z wbudowanym gniazdem AMP.

LED power supply 15W or LED power supply 15W with AMP socket.

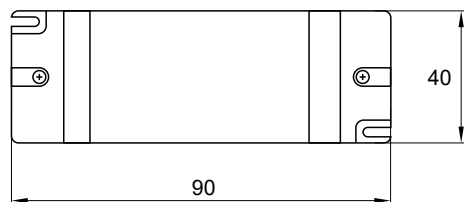


ZASILACZ LED 24W 12V



Zasilacz do LED 24W lub zasilacz do LED 24W z wbudowanym gniazdem AMP.

LED power supply 24W or LED power supply 24W with AMP socket.

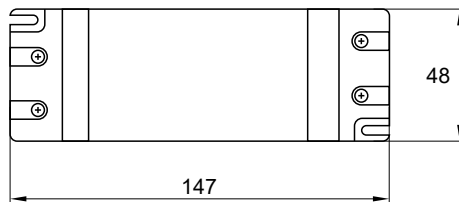


ZASILACZ LED 36W 12V



Zasilacz do LED 36W lub zasilacz do LED 36W z wbudowanym gniazdem AMP.

LED power supply 36W or LED power supply 36W with AMP socket.

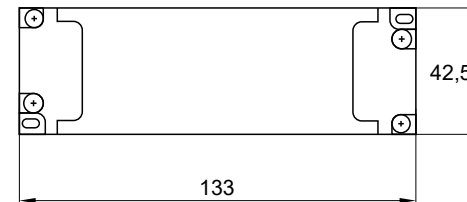


ZASILACZ LED 60W 12V
ZASILACZ LED 60W 24V



Zasilacz do LED 60W lub zasilacz do LED 60W
z wbudowanym gniazdem AMP.

LED power supply 60W or LED power supply 60W with AMP
socket.

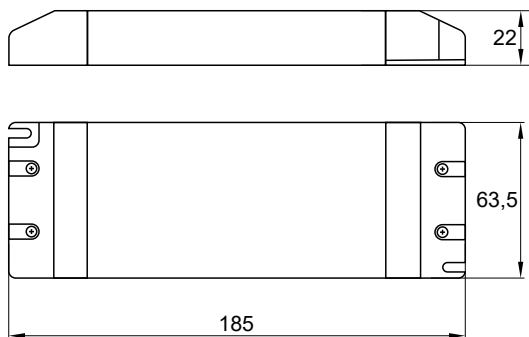


ZASILACZ LED 100W 12V
ZASILACZ LED 100W 24V



Zasilacz do LED 100W lub zasilacz do LED 100W
z wbudowanym gniazdem AMP.

LED power supply 100W or LED power supply 100W with AMP
socket.

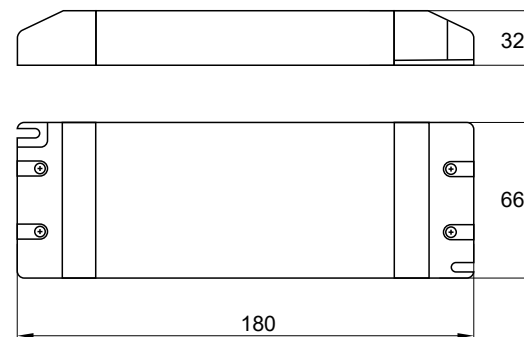

ZASILACZ LED 12V +GN AMPIII „6” +P2W



Zasilacz LED z przewodem zasilającym z wyłącznikiem i gniazdem.

LED power supply with power cord with switch and socket.

Dostępne opcje / Available options

6W, 15W, 24W, 30W, 36W, 60W, 100W



ZASILACZ LED 12V +GN AMPIII „6” + P2



Zasilacz LED z przewodem zasilającym i gniazdem.

LED power supply with power cord and socket.

Dostępne opcje / Available options

6W, 15W, 24W, 30W, 36W, 60W, 100W



ZASILACZ LED 6W 12V

ZASILACZ LED 12W 12V

ZASILACZ LED 24W 12V

ZASILACZ LED 30W 12V



Zasilacz do LED lub zasilacz do LED z wbudowanym gniazdem i wyłącznikiem.

LED power supply or LED power supply with switch and AMP socket.



STEROWNIK RGB IR




Sterownik oświetlenia LED RGB sterowany pilotem podczerwieni IR.

Wejście: 12V DC
Wyjście: 12V DC
Moc maksymalna: 72W

RGB LED controller with Pilot work on infrared IR system.

Input: 12V DC
Output: 12V DC
Maximum power: 72W

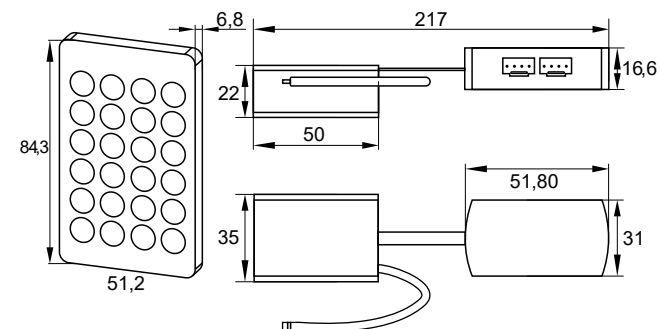

STEROWNIK RGBW RF




Sterownik oświetlenia LED RGBW sterowany pilotem radiowym RF.

Wejście: 12V DC / 24V DC
 Wyjście: 12V DC / 24V DC
 Moc maksymalna: 72W / 144W

RGBW LED controller with pilot work on RF radio signal.

Input: 12V DC / 24V DC
 Wyjście / Output: 12V DC / 24V DC
 Maximum power: 72W / 144W

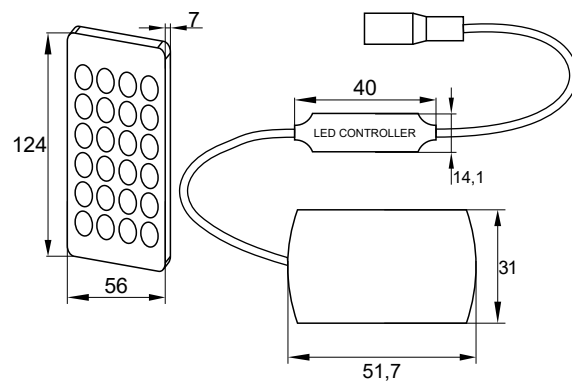

STEROWNIK RGB RF




Sterownik oświetlenia LED RGB sterowany pilotem radiowym RF.

Wejście: 12V DC / 24V DC
 Wyjście: 12V DC / 24V DC
 Moc maksymalna: 72W / 144W

RGB LED controller with pilot work on RF radio signal.

Input: 12V DC / 24V DC
 Wyjście / Output: 12V DC / 24V DC
 Maximum power: 72W / 144W

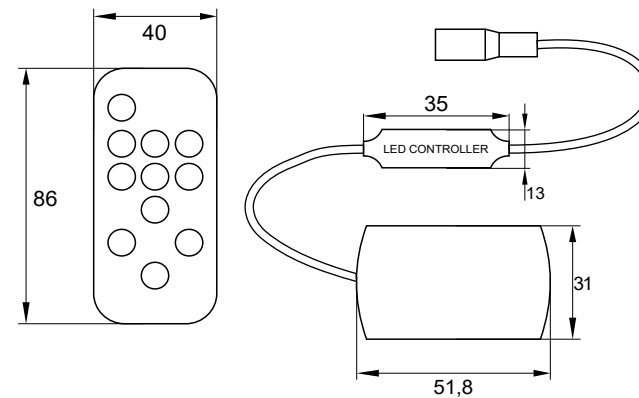

WYŁĄCZNIK DO OPRAW LED CCT z obrotowym regulatorem barwy



Wyłącznik Bi kolor do opraw LED

Wejście / Input: 12V DC / 24 V DC

Wyjście / Output: 12V DC 3,33A / 24 V DC 3,33A

Moc maksymalna / Maximum power: 12 V DC 40W / 24 V DC 80W

LED CCT rotary switch 2-wire CCT control system

Pokrycie / Covering

● Czarny / Black



WYŁĄCZNIK DO TAŚMY LED CCT z obrotowym regulatorem barwy



Wyłącznik Bi kolor do taśm LED

Wyjście / Output: 12V DC 3,33A / 24 V DC 3,33A

Moc maksymalna / Maximum power: 12 V DC 40W / 24 V DC 80W

LED CCT rotary switch 3-wire CCT control system

Pokrycie / Covering

● Czarny / Black



ŚCIEMNIACZ LED 1 RF



Ściemniacz oświetlenia LED sterowany pilotem z sygnałem radiowym RF.

Wejście / Input: 12V DC

Wyjście / Output: 12V DC


Moc maksymalna / Maximum power: 96W

LED lighting dimmer controlled by radio remote control RF.

Wejście / Input: 12V DC

Wyjście / Output: 12V DC

Moc maksymalna / Maximum power: 96W

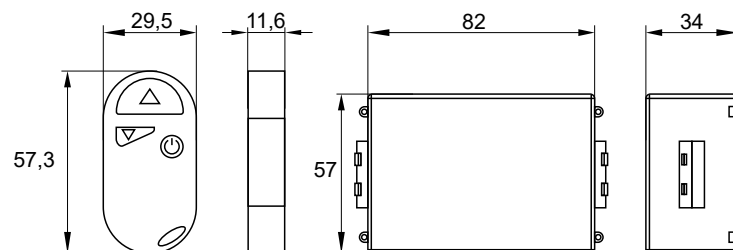

ŚCIEMNIACZ LED 2 RF + AMP



Ściemniacz oświetlenia LED sterowany pilotem z sygnałem radiowym RF.

Wejście / Input: 12V DC

Wyjście / Output: 12V DC


Moc maksymalna / Maximum power: 72W

LED lighting dimmer controlled by radio remote control RF.

Wejście / Input: 12V DC

Wyjście / Output: 12V DC

Moc maksymalna / Maximum power: 72W

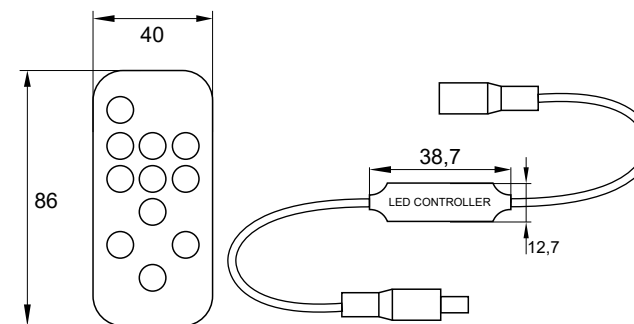


PILOT MONOKOLOR RC01RFB



Pilot zdalnego sterowania RF 2,4 GHz, 4 strefowy do taśmy monokolor.

2,4 GHz RF 4-Zone Single Color Remote Control.

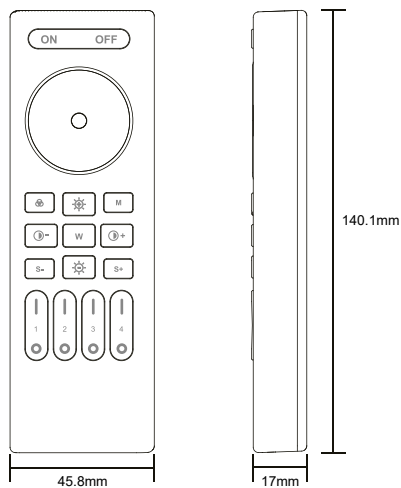


PILOT BIKOLOR RC02RFB



Pilot zdalnego sterowania RF 2,4 GHz, 4 strefowy do taśmy bi Kolor

2,4 GHz RF 4-Zone Dual White Remote Control.

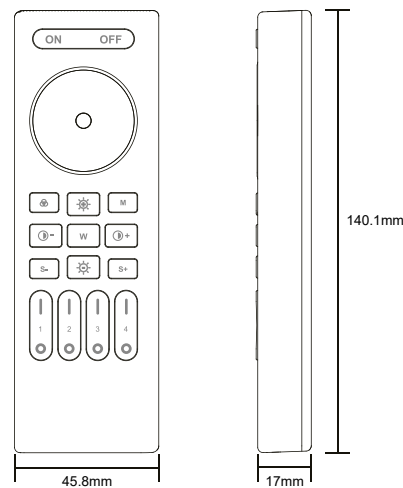


PILOT RGB/RGBW RC03RFB



Pilot zdalnego sterowania RF 2,4 GHz, 4 strefowy do taśmy RGB/RGBW

2,4 GHz RF 4-Zone RGB/RGBW Remote Control.

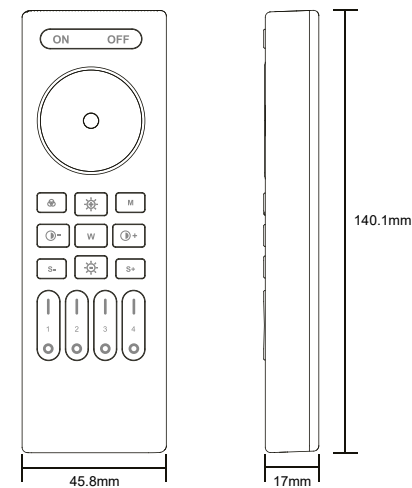

STEROWNIK MONOKOLOR C01W



Sterownik do LED monokolor.
Input Voltage: DC12-24V
Output: 7.5A/Channel; Total 15A Max
Single Color LED Controller



STEROWNIK BIKOLOR C02W






Sterownik do LED bi kolor
Input Voltage: DC12-24V
Output: 7.5A/Channel; Total 15A Max
Dual White LED Controller



STEROWNIK RGB/RGBW C04W



Sterownik do LED RGB/RGBW
Input Voltage: DC12-24V
Output: 6A/Channel; Total 15A Max
RGB/RGBW LED Controller

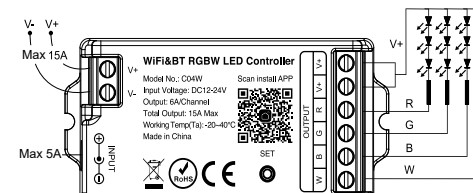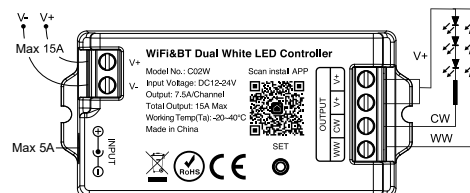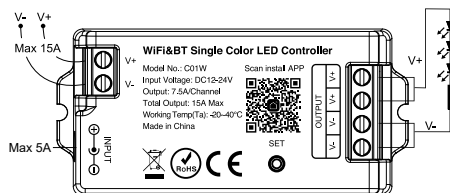

WYŁĄCZNIK PODBLATOWY ZE ŚCIEMNIACZEM




Wyłącznik zbliżeniowy podblatowy ze ściemniaczem.

Wejście: 12V DC
Wyjście: 12V DC
Moc maksymalna: 50W

Undercounter switch with dimmer.

Input: 12V DC
Output: 12V DC
Maximum power: 50W

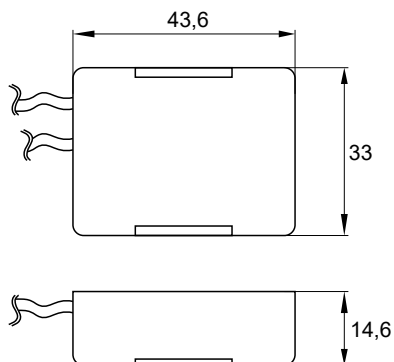

WYŁĄCZNIK BLUETOOTH



Wyłącznik dotykowy ze ściemniaczem, bezprzewodowy z aplikacją na telefon.


Wejście: 12V DC/24V DC
Wyjście: 12V DC/24V DC
Moc maksymalna: 36W/72W

Wireless touch switch with dimmer and the phone app.

Input: 12V DC/24V DC
Output: 12V DC/24V DC
Maximum power: 36W/72W

Pokrycie / Covering

● Czarny / Black

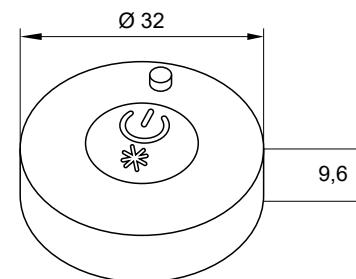

WYŁĄCZNIK MAGNETYCZNY 4A



Wyłącznik magnetyczny LED 4 A do szaf przesuwanych, frontów meblowych, szuflad.

Moc maksymalna: 12V DC / 48W (24V DC / 96W)


Magnetic switch LED 4A for sliding cabinets, furniture fronts, drawers.

Max. power: 12V DC / 48W (24V DC / 96W)

Dostępne opcje /Available options

Bez gniazda AMPIII / Without AMPIII socket

Z gniazdem AMPIII / With AMPIII socket

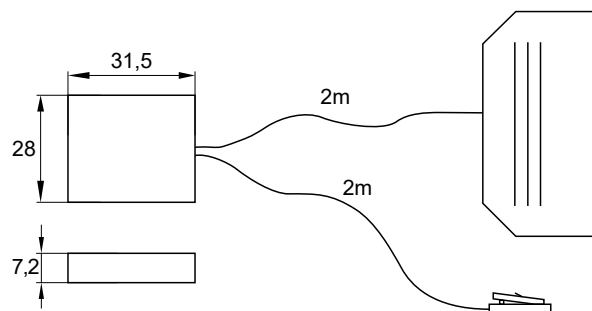

WYŁĄCZNIK MAGNETYCZNY 5A



Wyłącznik magnetyczny LED 5 A do szaf przesuwanych, frontów meblowych, szuflad.

Moc maksymalna: 12V DC / 60W (24V DC / 120W)


Magnetic switch LED 5A for sliding cabinets, furniture fronts, drawers.

Max. power: 12V DC / 60W (24V DC / 120W)


Dostępne opcje /Available options

Bez gniazda AMPIII / Without AMPIII socket

Z gniazdem AMPIII / With AMPIII socket

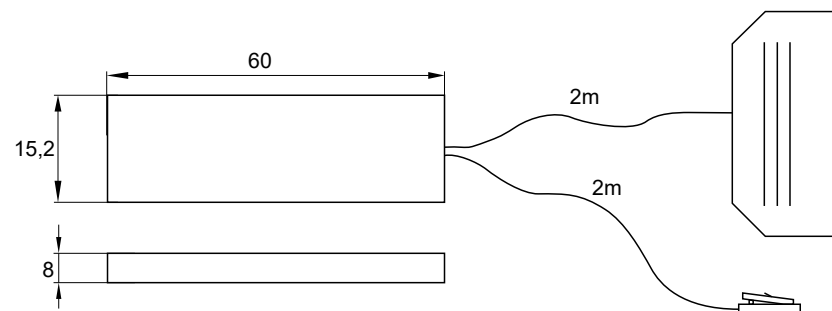

WYŁĄCZNIK DOTYKOWY OKRĄGŁY 3A

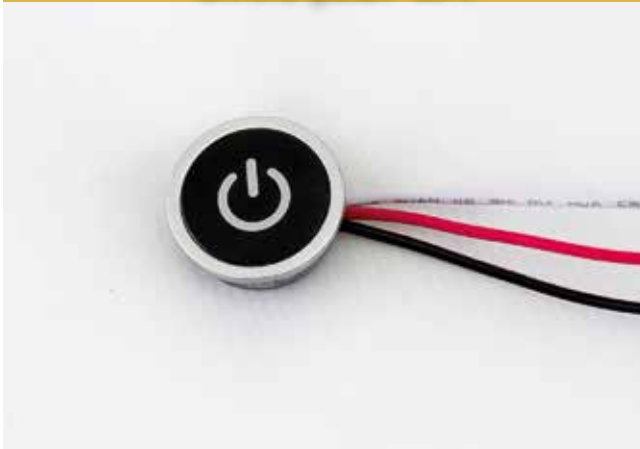

Wyłącznik dotykowy okrągły 3A ze ściemniaczem i podświetleniem.

Prąd max: 3A

Napięcie max: 12V

Długość przewodu: 8cm

Przekrój przewodu: 0,32 mm²

Moc maksymalna: 36W

Round 3A touch switch with dimmer and backlight.


Max current: 3A

Max voltage: 12V

Cable length: 8cm

Cable diameter: 0,32 mm²

Maximum power: 36W

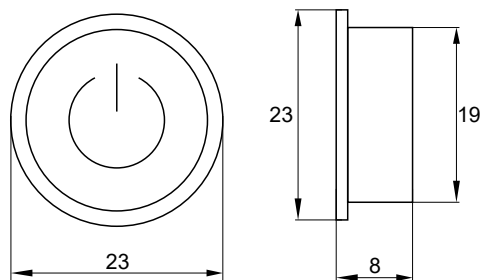

WYŁĄCZNIK PIR 230V




Wyłącznik z czujnikiem ruchu PIR. Ruch w zasięgu czujnika powoduje załączenie odbiornika.

Switch with PIR movement sensor. Movement within the range of the sensor causes the receiver to be turned on.

Wejście / Input: 100-240V AC

Wyjście / Output: 100-240V AC

Moc maksymalna / Maximum power: 250W

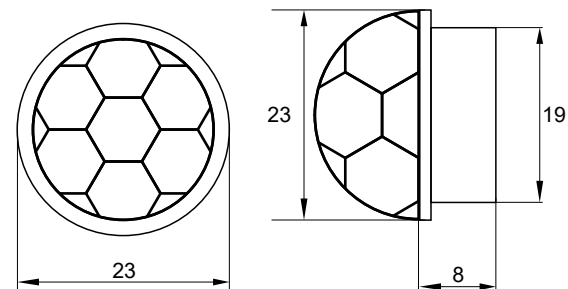

WYŁĄCZNIK ZBLIŻENIOWY IR 1 WYŁĄCZNIK ZBLIŻENIOWY IR 2



IR 1: Zbliżenie przeszkody do sensora IR1 powoduje wyłączenie odbiornika, oddalenie przeszkody od sensora powoduje załączenie odbiornika.

IR2: Pierwsze zbliżenie przeszkody do sensora IR 2 powoduje załączenie odbiornika, kolejne zbliżenie przeszkody do sensora powoduje wyłączenie odbiornika.


IR 1: Approximation of a barrier to the sensor causing switch of the lighting, removing a barrier from the sensor causing switch on the lighting.

IR2: First approximation of a barrier to the sensor causing switch of the lighting second Approximation of a barrier to the sensor causing switch on the lighting.

Wejście / Input: 100-240V AC

Wyjście / Output: 100-240V AC

Moc maksymalna / Maximum power: 250W

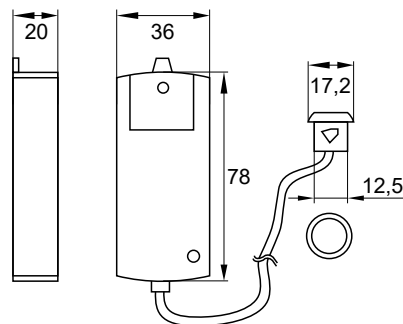

WYŁĄCZNIK ZBLIŻENIOWY IR 1 / IR 2



Wyłącznik zbliżeniowy IR1/IR2 12V.

Wejście: 12V DC/24V DC

Wyjście: 3A

Moc maksymalna: 36W/72W

IR1/IR2 12V sensor switch.

Input: 12V DC/24V DC


Output: 3A

Maximum power: 36W/72W

Pokrycie / Covering

● Czarny / Black

○ Biały / White

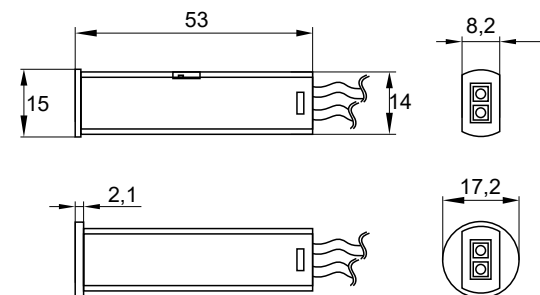

WYŁĄCZNIK KOŁYSKOWY R13



Wyłącznik kołyskowy.

Napięcie max: 250V

Prąd max: 6(4)A


Rocker switch.

Max.voltage: 250V

Max.current: 6(4)A

Kolory / Colours

- Czarny / Black
- Biały / White
- Szary / Grey
- Brązowy / Brown

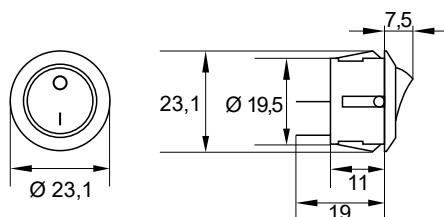

WYŁĄCZNIK Z CZUJNIKIEM RUCHU mini PIR



Wyłącznik z czujnikiem ruchu mini PIR. Ruch w zasięgu czujnika powoduje załączenie odbiornika.

Moc Max: 12V DC/18W


Switch with mini PIR movement sensor. Movement within the range of the sensor causes the receiver to be turned on.

Max. power: 12V DC/18W

Dostępne opcje / Available options

Bez gniazda AMP III / Without AMP III socket

Z gniazdem AMP III / With AMP III socket



WYŁĄCZNIK ZBLIŻENIOWY mini IR 1



Wyłącznik zbliżeniowy mini IR 1 .

Moc Max: 12V DC/48W


Mini IR 1 sensor switch.

Max. power: 12V DC/48W

Dostępne opcje / Available options

Bez gniazda AMPIII / Without AMPIII socket

Z gniazdem AMPIII / With AMPIII socket



WYŁĄCZNIK ZBLIŻENIOWY mini IR 2



Wyłącznik zbliżeniowy mini IR 2 .

Moc Max: 12V DC/48W


Mini IR 2 sensor switch.

Max. power: 12V DC/48W

Dostępne opcje / Available options

Bez gniazda AMPIII / Without AMPIII socket

Z gniazdem AMPIII / With AMPIII socket



WYŁĄCZNIK DOTYKOWY LED 4A ze sprężynką




Wyłącznik dotykowy LED 4A ze sprężynką.

Moc Max: 12V DC/48W (24V DC/96W)

Touch switch LED 4A with spring.

Max. power: 12V DC/48W (24V DC/96W)

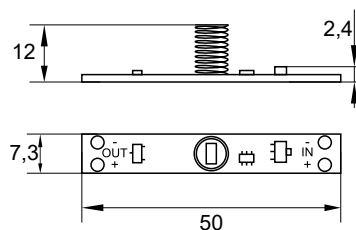

WYŁĄCZNIK DOTYKOWY LED 5A ze sprężynką i ściemniaczem




Wyłącznik dotykowy LED 5A ze sprężynką i ściemniaczem

Moc Max: 12V DC/60W (24V DC/120W)

Touch switch LED 5A with spring and dimmer controler.

Max. power: 12V DC/60W (24V DC/120W)

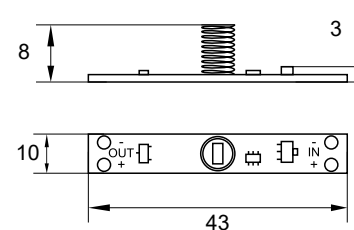

SZYBKOZŁĄCZKA LED jednostronna



Szybkozłączka LED jednostronna. (przewód-taśma).
Napięcie max: 12V/24V
Prąd max: 4A

One-sided LED quick connector (cable-tape)
Max voltage: 12V/24V
Max current: 4A



SZYBKOZŁĄCZKA LED dwustronna



Szybkozłączka LED dwustronna. (taśma-taśma).
Napięcie max: 12V/24V
Prąd max: 4A

Double LED quick connector (tape-tape)
Max voltage: 12V/24V
Max current: 4A



SZYBKOZŁĄCZKA LED COB jednostronna



Szybkozłączka LED COB jednostronna (przewód-taśma).
Napięcie max: 12V/24V
Prąd max: 4A

One-sided LED COB quick connector (cable-tape).
Max voltage: 12V/24V
Max current: 4A



SZYBKOZŁĄCZKA LED COB dwustronna



Szybkozłączka LED COB dwustronna (taśma-taśma).
Napięcie max: 12V/24V
Prąd max: 4A

Double LED COB quick connector (tape-tape).
Max voltage: 12V/24V
Max current: 4A



SZYBKOZŁĄCZKA LED COB narożna



Szybkozłączka LED COB narożna (taśma-taśma).
Napięcie max: 12V/24V
Prąd max: 4A

Corner LED COB quick connector (tape-tape).
Max voltage: 12V/24V
Max current: 4A



WTYK AMP z gniazdem AMP



Wtyk AMP z gniazdem AMP z przewodem 2mb.

AMP plug with AMP socket and 2m wire.

Napięcie max: 24V / Max. voltage: 24V

Przekrój przewodu: 2x0,35 mm² / Cable diameter: 2x0,35 mm²

Prąd max: 2A / Max. current: 2A

Długość przewodu: 2m



PRZEWÓD Z WTYKIEM AMP



Przewód z wtykiem AMP 2mb.

AMP plug with 2m wire.

Napięcie max: 24V / Max. voltage: 24V

Przekrój przewodu: 2x0,22 mm² / Cable diameter: 2x0,22 mm²

Prąd max: 2A / Max. current: 2A

Długość przewodu: 2m / Cable length: 2m



GNIAZDO AMP 6-punktowe



Gniazdo AMP 6-punktowe z przewodem 2 mb.

Napięcie max: 24V

6 slots AMP connection socket with 2m wire.

Max. voltage: 24V



PRZEWÓD Z GNIAZDEM AMP



Przewód z gniazdem AMP 2mb.

AMP socket with 2m wire.

Napięcie max: 24V / Max. voltage: 24V

Przekrój przewodu: 2x0,22 mm² / Cable diameter: 2x0,22 mm²

Max. current: 2A / Prąd max: 2A

Długość przewodu: 2m / Cable length: 2m



PRZEWODY



Przewody rolki 100 m.

Roll wiring 100 m.

Dostępne opcje / Available options

2 x 0,22 mm²

2 x 0,35 mm²

2 x 0,50 mm²

2 x 0,75 mm²

Kolory / Colours

● Czarny / Black

○ Biały / White

PRZEWODY ZASILAJĄCE



Przewody zasilające z wyłącznikiem lub bez.

Power cords with or without switch.

Kolory / Colours

● Czarny / Black

○ Biały / White

LUNA



Okrągłe lustro w stylu Hollywood z panelem dotykowym, ściemniaczem i zmianą barwy światła.

Napięcie wejściowe: 110V-240V

Napięcie wyjściowe: 12V 2A

Round Hollywood-style mirror with touch panel, dimmer, and adjustable light color.

Input voltage: 110V-240V

Output voltage: 12V 2A

Pokrycie / Covering

☐ Biały / White

OSKAR



Prostokątne lustro w stylu Hollywood z panelem dotykowym, ściemniaczem i zmianą barwy światła.

Napięcie wejściowe: 110V-240V

Napięcie wyjściowe: 12V 2A

Rectangular Hollywood-style mirror with touch panel, dimmer, and adjustable light color.

Input voltage: 110V-240V

Output voltage: 12V 2A

Pokrycie / Covering

☐ Biały / White





LATARKA LED z powerbankiem



Turystyczna latarka LED z powerbankiem, ładowana przez port USB.

Camping LED light with powerbank

Napięcie znamionowe / Rated voltage: DC 5V


Prąd znamionowy / Rated current: 2000mA

Maksymalna moc znamionowa produktu / Product maximum rated power: 10W

Znamionowa moc oświetlenia / Rated lighting power: 2W

Wyjście USB / USB output: DC 5V/1A

Stopień wodoodporności / Waterproof grade: IPX4

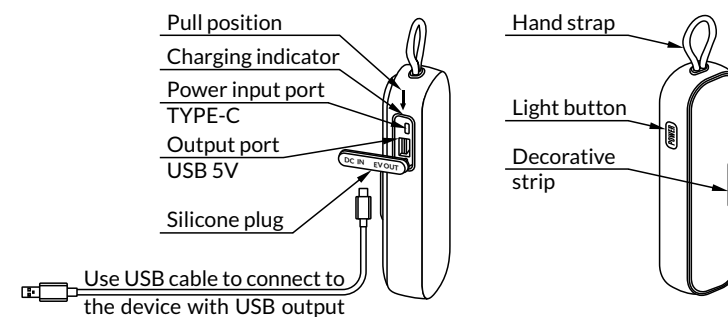

LATARNIA LED z głośnikiem bluetooth



Latarnia LED z głośnikiem Bluetooth. Ładowana przez USB.

LED lantern with Bluetooth speaker. USB rechargeable.

Napięcie znamionowe / Rated voltage: DC 5V

Prąd znamionowy / Rated current: 1900mA

Moc znamionowa produktu / Product rated power: 9,5 W

Moc znamionowa oświetlenia / Rated lighting power: 2,5 W

Moc znamionowa głośnika / Rated speaker power: 3 W

Skuteczna odległość Bluetooth / Bluetooth effective distance: ≥ 8 m

Strumień świetlny / Luminous flux: ≥ 100 LM

Stopień wodoodporności / Waterproof rate: IPX4



LAMPKA BEZPRZEWODOWA LED CCT



LAMPKA BEZPRZEWODOWA LED CCT



Lampa stołowa LED CCT bezprzewodowa z wyłącznikiem dotykowym i ściemniaczem. Zmienna barwa światła. Ładowana przez USB.

Wireless LED CCT table lamp with touch switch and dimmer. Adjustable light color. USB rechargeable.

Napięcie znamionowe / Rated Voltage: DC 5 V

Prąd znamionowy / Rated current: 1000 mA

Moc znamionowa / Rated power: 5 W

Zasilanie: wbudowany akumulator Li-on 2200 mAh lub adapter DC 5 V / **Power supply:** built-in rechargeable Li-on battery 2200mAh or DC 5V adapter

Tryb ściemniania: czujnik dotykowy do włączania i wyłączania, płynne ściemnianie / **Dimming mode:** sensor touch for on and off, stepless dimming

Temperatura barwowa: 2700 K/3500 K/5000 K (produkt w kolorze białym) / **Color temperature:** 3000K/4000K/5700K (Black color product); 2700K/3500K/5000K (white color product)

Pokrycie / Covering

☐ Kremowo biała / Creamy white

Pokrycie / Covering

☐ Ciemno szary / Dark grey

Niniejszy katalog nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym i publikowany jest jedynie w celach informacyjnych. Rzeczywiste produkty mogą odbiegać od poglądowych zdjęć i rysunków zamieszczonych w publikacji. Altori zastrzega sobie prawo do zmiany oferty katalogowej. Altori zastrzega sobie prawo do zmian technicznych i technicznej charakterystyki prezentowanych produktów. Pracownicy naszej firmy dołożyli wszelkich możliwych starań, aby prezentowane w katalogu informacje były prawdziwe i aktualne, jednak nie mogą tego zagwarantować, dlatego błędne informacje nie mogą być podstawą do roszczeń. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed podjęciem decyzji o kontakt z pracownikiem firmy. Wersja 1.2025





ul. Leśna 48
43-200 Pszczyna
POLSKA



tel: +48 32 448 48 34
altori@altori.pl
www.altori.pl



Altori Led



altori_led_pszczyna